

# Guida all'installazione FRITZ!Box 5530




## Contenuto della confezione

1. FRITZ!Box 5530
2. Cavo di alimentazione
3. Cavo ethernet (LAN)
4. Cavo in fibra ottica
5. Dati accesso
6. Guida rapida



## Descrizione dell'apparecchio

1. Porta cavo fibra ottica
2. Porta analogica RJ11
3. Porta ethernet (LAN) 2.5G
4. Porte ethernet (LAN) 1G
5. Entrata alimentazione

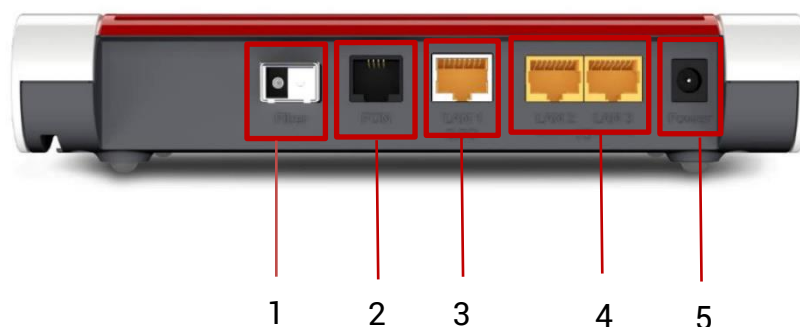


## Istruzione per l'installazione FRITZ!Box 5530

---

1. Rimuovere il tappo di protezione del cavo in fibra ottica (4) dato in dotazione con l'apparecchio.

**ATTENZIONE:** NON toccare l'estremità e non piegare il cavo.

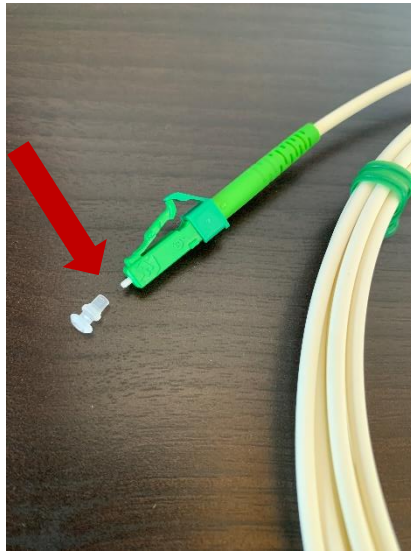


2. Inserire delicatamente il connettore del cavo in fibra ottica (4) nella presa OTO numero 1 fino al momento che si sente un leggero click.

**ATTENZIONE:** l'immagine della presa OTO può variare.



3. Inserire il connettore di colore verde del cavo in fibra ottica (4) nella porta riservata alla fibra ottica «Fiber» (1) come indicato.

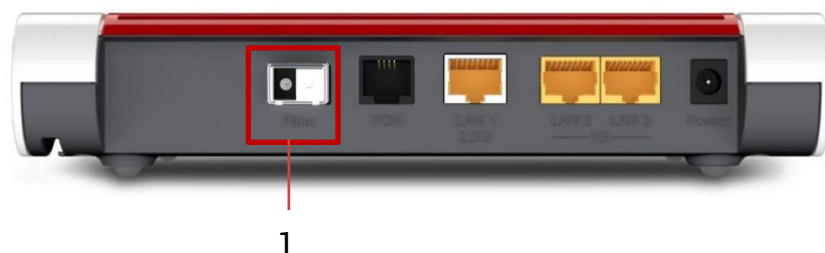

4. Collegare l'apparecchio Fritz!Box alla rete elettrica inserendo il cavo di alimentazione (2) nell'apposita porta «Power» (5) e inserire l'altra estremità in una presa di corrente.



5. Viene avviato il processo di configurazione automatica. Questo processo può richiedere alcuni minuti.  
**ATTENZIONE:** l'attesa può essere superiore a 10 minuti.
6. L'apparecchio viene avviato con successo quando luci led **Power/Fiber e WLAN** diventano verdi fisse.  
**ATTENZIONE:** se la luce led «Power/Fiber» non è accesa verificare il corretto collegamento del cavo in fibra ottica nella presa OTO numero 1 – se fosse corretto chiamare il Supporto Tecnico 091 850 49 99.

Ora l'apparecchio può essere utilizzato e si possono collegare altri dispositivi.

